


## Supra Rondo 2x2.5 Kabel Głośnikowy - Ze Szpuli Salon Poznań Wrocław

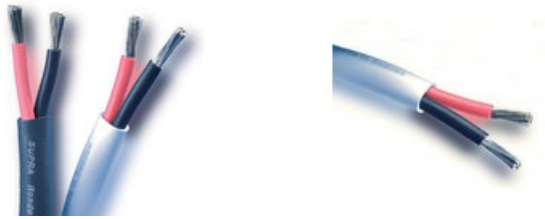

Cena: 254 Kč

### VLASTNOSTI

### POPIS VÝROBKŮ

Specyfikacja:

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora

Dostępny kolor: Jasnoniebieski

Cena za metr bieżący kabla ciętego ze szpuli

Kabel SUPRA Rondo 2x2.5 jest przewodem mającym zastosowanie w systemach Hi-Fi oraz profesjonalnych średniej mocy. Dostępny jest wyłącznie w kolorze jasnoniebieskim i tak jak wszystkie kable serii Rondo sprzedawany jest na metry ze szpuli do samodzielnego zakonfekcjonowania.

Okrągłe kable Supry są bardzo elastyczne. Posiadają ciasno skręcone żyły dla zapewnienia niskiej impedancji oraz niskiego promieniowania. Posiadają również wysoką odporność na częste zginanie i wibracje. Produkcja ciasno skręconych przewodów jest droższa, gdyż wymaga zastosowania specjalnych maszyn i przebiega wolniej, dlatego też takie rozwiązanie nie jest często spotykane w przewodach innych producentów. Oznaczenie cyfrowe w nazwie modelu oznacza liczbę przewodników w jednym kablu (pierwsza cyfra) i powierzchnię przekroju jednej wiązki kabla (w mm<sup>2</sup>). Model Rondo 2x2.5 posiada więc tylko dwa przewodniki, dlatego w połączeniach typu Bi-Wire należy dokupić drugą parę kabli lub najlepiej jeden z wyższych modeli Rondo 4x2.5 lub Rondo 4x4.0, posiadających po cztery przewodniki w kablu.

Przykłady zastosowań:

W systemach Hi-Fi oraz profesjonalnych średniej mocy, lub dużej przy krótszych odcinkach.

Dane techniczne:

Parametry mechaniczne:

Przekrój (mm<sup>2</sup> / AWG): 2.5 / 13

Ilość przewod.: 2

Ilość druc.: 320

Śr. poj. druc.(mm): 0,10

Materiał: Miedź (OFC) cynowana

Izolacja wewn. i zewn.: PVC odporny na starzenie. i ciepło

Śr. zewn. (mm): Ø7.7

Waga (g/m): 110

Ilość na szpuli (m / ft): 100m / 328ft

Parametry elektryczne:

Rezystancja R (Ω/km): 6,8

Indukcyjność L (μH/m): 0,40