


## Gold Note Tuscany Gold Wkładka Gramofonowa Salon Poznań Wrocław

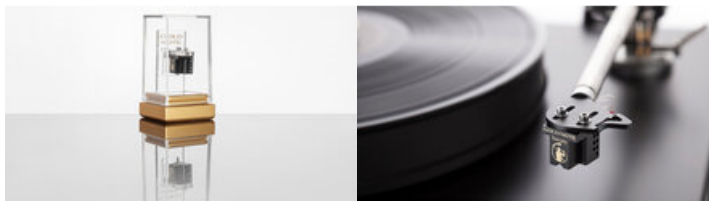

Cena: 224 075 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Złoty, Czerwony

### VLASTNOSTI

### POPIS VÝROBKŮ

#### Wkładka Gramofonowa Gold Note Tuscany Gold

Wkładka Tuscany Gold może być używana razem z przedwzmacniaczem gramofonowym MC bez potrzeby stosowania transformatorów podwyższających napięcie typu Step-Up. Wszystko to dzięki wyjątkowo lekkim, precyzyjnie ręcznie nawiniętym mikro-cewkom z czystego srebra, które umożliwiają uzyskanie 4 omowej wewnętrznej impedancji i napięcia wyjściowego na poziomie 0,25 mV.

Diamentowa końcówka igły jest mechanicznie wsuwana i blokowana w nowym teleskopowym wsporniku wykonanym z boru zamocowanym na rurce tytanowej. Takie rozwiązanie zwiększa sztywność całej konstrukcji.

Dzięki cieńszym i dłuższym połączonym konektorom, Tuscany jest w stanie zapewnić idealny kontakt z okablowaniem ramienia w celu uniknięcia dyspersji energii i poprawienia uziemienia oraz uzyskania zaskakująco cichego tła, które pokaże w najlepszy sposób każdy detal.

Konstrukcja body w kształcie sześciianu zapewnia fantastyczną sztywność strukturalną i wspaniały styl, a także sprawia, że ustalenie prawidłowego pionowego VTA jest bardzo intuicyjne i precyzyjne dzięki idealnie płaskiej dolnej powierzchni wkładki.

Włoskie wykończenie najwyższej jakości oraz egzotyczny charakter serii Tuscany zostały przemyślane tak, aby zaspokoić najbardziej wymagających słuchaczy dając bezkompromisową przyjemność z odsłuchu ulubionych płyt.

---

### Dane techniczne:

#### Tuscany Gold

- Rodzaj przetwornika:
  - MC niskopoziomowa
- Poziom wyjściowy:
  - 0.25mV
- Zakres częstotliwości:
  - 5-55000Hz

- Impedancja wewnętrzna:
  - 4  $\Omega$
- Rekomendowana impedancja:
  - >50  $\Omega$
- Zgodność dynamiczna boczna:
  - 10×10<sup>-6</sup>cm/dyn
- Separacja Kanałów:
  - > 35dB
- Sugerowana siła nacisku:
  - 1.8g - 2.1g
- Wspornik:
  - Boronowy
- Szlif igły:
  - Super Micro Ridge
- Rozmiar końcówki igły:
  - 2.5×75 $\mu$ m
- Materiał cewki:
  - Srebro
- Magnes:
  - Samarowo-kobaltowy
- Odległość montażu igły:
  - 6,5mm
- Masa:
  - 11g
- Wykończenie:
  - 7050 Duraluminium
- Kolor:
  - Czarny ze złotym logo